

# DATASHEET Fiberlink 611

ONT GPON  
Wi-Fi6 AX3000 MESH

Garanta aos seus clientes uma experiência de internet de alta qualidade com velocidades impressionantes e redução de latência e melhor cobertura.



Wi-Fi 6  
**AX3000**

Suporte a  
**MESH**



## Desempenho real e teórico

### Desempenho teórico Wi-Fi6

2,4GHz 574Mbps / 5GHz 2.4Gbps

### Desempenho Real Wi-Fi6

2,4GHz 150Mbps / 5GHz 1.7Gbps



## Xtra Range 2.0

Super cobertura Xtra Range 2.0 através de 5 antenas externas com ganho de 5dBi



## Interfaces




- 1 Adaptador de telefone analógico (ATA)
- 2 4 Portas Gigabit Ethernet RJ45
- 3 Conector de energia
- 4 Chave liga/desliga

- 5 Ativa/Desativa WPS
- 6 Ativa/Desativa Wi-Fi
- 7 Reset
- 8 Conector SC/APC

Proteção de fibra na parte inferior

## Comparativo de Tecnologias

Oferece Wi-Fi 6 com velocidades de até 2402 Mbps em 5 GHz e 574 Mbps em 2.4 GHz, o que permite uma experiência de internet mais rápida e confiável.

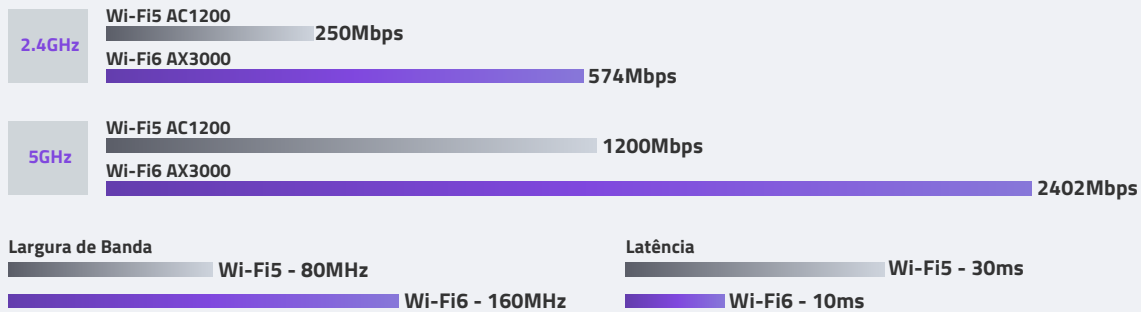

Wi-Fi5	Wi-Fi6
Utiliza a tecnologia <b>MU-MIMO</b> mas apenas para <b>download</b> .	Expande o <b>MU-MIMO</b> para <b>upload e download</b> ,
Modulação máxima: <b>256-QAM</b> .	Modulação máxima: <b>1024-QAM</b> , que permite que mais dados sejam transmitidos no mesmo canal

## OFDMA

A OFDMA divide um canal Wi-Fi em subcanais menores, chamados de Resource Units (RUs). Isso permite que a rede transmita dados para vários dispositivos simultaneamente, ao invés de sequencialmente como em versões anteriores do Wi-Fi.

Com esses subcanais, o Wi-Fi 6 pode enviar e receber dados de vários dispositivos ao mesmo tempo. Isso é especialmente útil em ambientes com muitos dispositivos conectados, como casas inteligentes, escritórios ou locais públicos.



## WPA3

O WPA3 implementa o protocolo Simultaneous Authentication of Equals (SAE), que substitui o WPA2-PSK e oferece proteção contra ataques de força bruta, tornando as senhas mais difíceis de decifrar.

Reduza significativamente o risco de invasões e violações de segurança, mesmo se as senhas dos usuários não forem particularmente fortes.



**PARÂMETROS DE HARDWARE**

Frequência da CPU	1000MHz Dual Core
Flash	256MB NAND
Memória	512MB DDR3
Wi-Fi	5*antenas (5DBi)
Portas	4*RJ45(GE)+1*RJ11+2*USB
	1*WPS+1*Reset+1*PowerJack
	1*DC in+1*SC/APC
Tamanho	200x125x36 mm

**FUNCIONALIDADES**

- WAN: IPoE / Static IP / PPPoE / Bridge
- Protocolos: IPv4 / IPv6 dual stack
- Suporte VLAN 1-4094
- IGMP v2 (RFC 2236) & IGMP v3 (RFC 3376)
- Suporte IGMP Snooping & Proxy
- Espera de chamada/ Encaminhamento de chamada ocupado/ Sem resposta / Chamadas de terceiros
- G711A/G711U/G729/G722
- Protocol SDP (RFC 2327 & RFC 4566)
- T.30/T.38/G.711 FAX mode
- DTMF & RFC2833
- Aplicações: DDNS/ NAT/ VPN/ UPnP/ SNTP
- Gerência WEB via WAN/LAN
- Suporte Controle Parental
- Segurança: Firewall, IP/ MAC /URL Filter
- Protocolo de Gerenciamento Remoto TR-069

**PARÂMETROS DE WIRELESS**

- IEEE 802.11 b/g/ax 2x2, MU-MIMO
- IEEE 802.11 a/n/ac/ax 2x2, MU-MIMO (160MHz)
- 2.4G : 574Mbps, 5G : 2402Mbps
- Enable/Disable Wireless Radio
- Suporte WPA / WPA2 / WPA3

**PARÂMETROS DE GPON**

- Classe B+ Optical System
- Maximum Receive Sensitivity: -8 dBm
- Minimum reception sensitivity: -28 dBm
- Wavelengths: US 1310 nm / DS 1490nm
- RX: 2.48832Gbps / TX: 1.24416Gbps
- Suporte ITU-T.984.X Standard
- Autenticação: SN / LOID / Ploam password

**AMBIENTE**

Temperatura Operacional	0°C~45°C
Temperatura de Armazenamento	-20°C~70°C
Umidade Operacional	5%~95%
Alimentação	12V/1.5A
Certificação	CE & RoHS

**ONT GPON Fiberlink 611**

Produto Certificado  
e Homologado: 






**PARKS**

[www.parks.com.br](http://www.parks.com.br)

**Suporte:**

[suporte@parks.com.br](mailto:suporte@parks.com.br)

**Vendas:**

 +55 51 3205-2181